

Série TAP fibre

Conçu pour un coût réduit et une connexion efficace pour le monitoring des réseaux

Multi-fibres —TAOP4-10G

Ce TAP multi-fibres est un système passif garantissant la continuité du trafic de production . C'est le produit idéal pour la connectivité de raccordement des appliances telles que :

- IDS pour la sécurité
- Commutateurs de flux (*Packet Flow Switches*)
- outils d'agrégation
- monitoring des flux
- analyse protocolaire


Il garantit une copie passive de tous flux. Les avantages fonctionnels principaux sont :

- monitoring en ligne non intrusif
- liens de production opérationnels en permanence
- copie de tous les niveaux protocolaires
- pas de perte de paquets
- absence de point de rupture
- *device* non alimenté
- tous les ports sont accessibles en face avant (ports *in* et *out*)
- testé et validé avec tous les systèmes et appliances les plus répandus

Applications standard (commun à tous les modèles)

Pour une utilisation avec une appliance 2 ports ou un logiciel d'analyse ou agrégation sur des réseaux à 1G/10G

Synoptique d'insertion

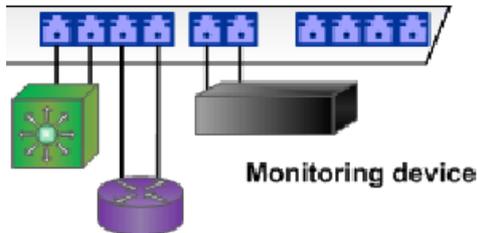

Perte maximale d'insertion (dB):

Split ratio	50/50	60/40	70/30	80/20	90/10
Multimode 50/62,5µm	4,4/4,4	3,1/5,0	2,4/6,3	1,8/8,1	-
Monomode 9µm	3,7/3,7	2,8/4,9	2,0/6,1	1,3/8,0	0,8/12,0


Le ratio de *split* peut varier de 3 à 4 %

Multimode 50/62.5µm: Double longueur d'onde 850/1300 nm

Multimode 10Gb/50µm: Longueur d'onde 850 nm

MonoMode: Double longueur d'onde 1310/1550 nm

1G 10G LC MM SM

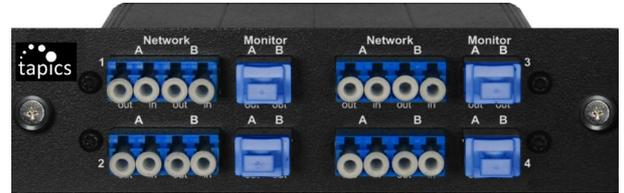

Modèles disponibles

TAOP4-10G-x-xx

Informations à préciser pour commande :

Base Product #	Fibertype	Split ratio
TAOP4-10G	U S Z	50
		60 *
		70
		80 * *
		90 *

* nous contacter pour connaître la disponibilité

U = MM 62.5/125µm

S = SM 9/125µm Z = MM 10Gb

Spécifications générales:

Connecteurs 8x 3 duplex Zirconia LC Sleeve

Boîtier métallique peint (noir)

Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

Température de stockage : -10°C à 80°C

Humidité : 10% à 90%, sans condensation

Dimensions et poids (toutes versions)

(LxPxH): 44x13x1,47cm, 1100g

Dimensions bandeau (LxH): 483x14,7mm

Conformité:

