TAP Monomode sécurisé avec la technologie One Way Light: OWLight©

1G 10G 40G 100G ATM LC SM

Afin d'apporter une couche sécuritaire sur ses TAP, TAPICS insère la technologie One Way Light dans ses Tap monomode.

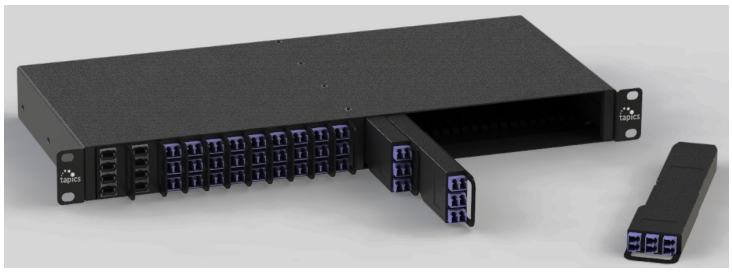

Ce TAP multi-fibres est un système passif garantissant la continuité du trafic de production . La technologie One Way Light protège les ModuloTap d'une injection malveillante ou accidentelle depuis les ports de monitoring.
Avec la technologie OWLight, le signal malveillant est atténué de plus de 20dB rendant celui-ci inoperant.

La technologie OWLight est fonctionnelle pour chaque longueur d'onde.
Deux TAP sont proposés en 1310 nm et 1550 nm.
24 ModuloTap peuvent être insérés dans un chassis.

Modèles disponibles
TAMOD-OWLight-1310
TAMOD-OWLight-1550
Informations pour commande :

Base Product #		Fibertype		Split ratio
TAMOD	-	1310 1550	-	50 *

Applications standard (commun à tous ModuloTap)
Pour une utilisation avec une appliance 2 ports ou un logiciel d'analyse ou agrégation sur des réseaux à 1G/10G/40G &100G

Schéma de principe:



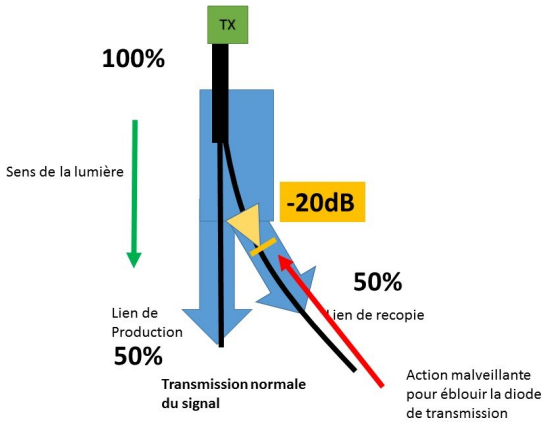

Spécifications générales:
LC duplex Zirconia LC Sleeve
Boîtier métallique peint (noir)
Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
Température de stockage : -10°C à 80°C
Humidité : 10% à 90%, sans condensation

Dimensions et poids (sans TAP)
(LxPxH): 44x30x2,94cm, 900g
Dimensions bandeau (LxH): 483x29,4mm

Dimensions et poids (TAP OWLight)
(LxPxH): 2 x 20x2,94cm, 100g

Perte maximale d'insertion (dB):

Split ratio	50/50
Multimode 50/62,5µm	Prochainement disponible
Monomode 9µm	3,6 (Network) /4,3(Monitoring)

Conformité:

Le ratio de *split* peut varier de 3 à 4 %

MonoMode: Double longueur d'onde1310/1550 nm

Siège social:
+33 (1) 46 68 15 35
commercial@tapics.fr
www.tapics.fr

* informations non contractuelles susceptibles d'être modifiées à tout moment *

V1.0 tapics - © 2016